


## Montage d'un moteur Linmot sur un module LG23


- 1/ Enfiler le stator + le slider (**sans circlips**)  
par l'arrière de la bride en respectant la cote  
de **19 mm** de la fiche technique :  
chariot en butée coté plaque avant,  
cote ente le stator et l'extrémité du module

- 2/ Serrer les vis des manchons de serrage  
Couple de serrage: 2 Nm (3 vis)

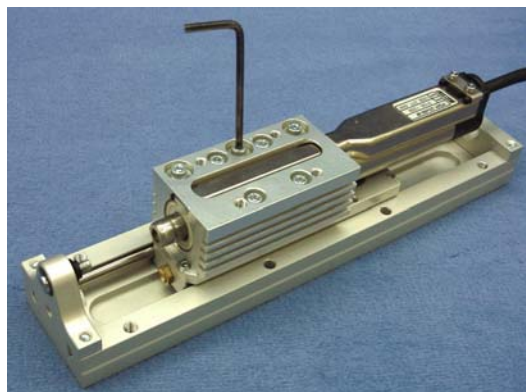

- 3/ - Mettre du "frein filet fort" dans le taraudage du slider  
- Retirer le joint torique qui maintien les rondelles cuvettes pré-montées sur la vis.

Pour info, sens de montage des rondelles cuvettes :  
( *si entretoise* : elle se place **entre les rondelles cuvettes et le slider** )



- 4/ Visser et bloquer la vis en bout du slider  
le chariot en butée coté plaque avant  
en s'assurant de l'alignement de la vis  
et du slider (**ne pas décentrer en bloquant**)  
Couple de serrage 4 Nm



- 5/ Vérifier par quelques aller-retour que le slider ne frotte pas dans le stator.